

## Anleitung Einbau/Austausch Timekeeper

1. **WICHTIG!** Gerät ausschalten, Stecker raus!
2. Abdeckung der Elektronik (Klappe) öffnen.
3. Den rot markierten, defekten Timekeeper vorsichtig entnehmen, Position merken!
4. neuen in der gleichen Position aufstecken, Richtung (Abb.1, roter Kreis) ebenfalls beachten.

Nun müssen noch alle verloren gegangenen Einstellungen im Servicemenu des Automaten programmiert werden. Bitte dazu wenn nötig, die Bedienungsanleitung des Automaten zu Rate ziehen.

(Sollte keine Anleitung vorhanden sein, können Sie mich gern kontaktieren)

Fertig!

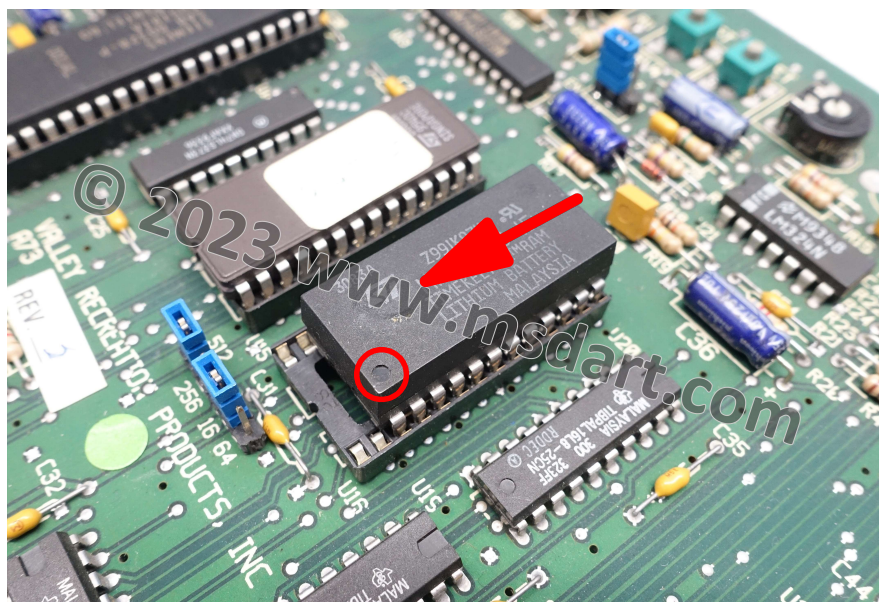


Abb.1

