

Anleitung Einbau Freispieltaster FM90, Royal Dart 86/88

1. **WICHTIG!** Gerät ausschalten, Stecker raus!
2. Gerätetür öffnen.
3. rot markierten Stecker auf der CPU vorsichtig abziehen (Abb.1 u. Abb.2).
4. Stecker des Freispieltasters an gleicher Stelle vorsichtig aufstecken.
5. Der Taster kann dann einfach mit einem Kabelbinder befestigt werden (Abb.3).
Alternativ besteht natürlich auch die Möglichkeit, den Taster, mittels einer kleinen Bohrung nach aussen zu verlegen.

Fertig!

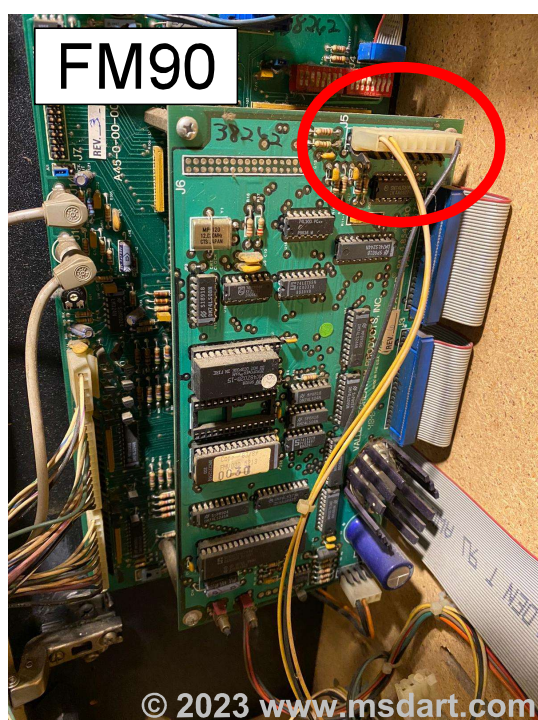


Abb.1



Abb.2



Abb.3

